




Riduttore di pressione PILOTATO con otturatore bilanciato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da una membrana o un pistone, in funzione delle condizioni di lavoro. Disponibile con funzione **relieving**

*Dome loaded pressure regulator with balanced plug. Outlet pressure is controlled by a diaphragm or a piston (in function of working conditions). Available with **relieving** function*

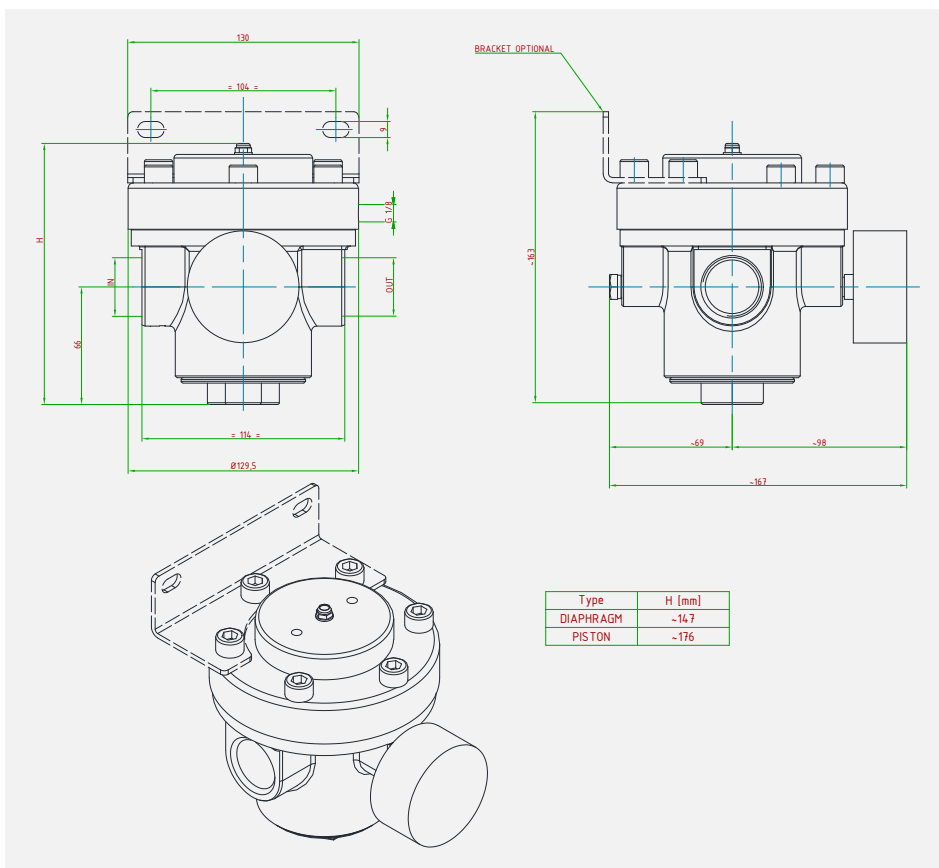

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii Compressed air • Technical gases and their mixtures • Liquids • Oils		
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA MAX. INLET PRESSURE	standard 50 bar	Disponibile fino a available up to	60 bar
ATTACCHI A PROCESSO IN/OUT CONNECTION	G3/4"-F • G1"-F • 1"NPT-F		
TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-20°+60°C -4°+140°F	Standard	Altri range a richiesta Different ranges on request
KV (CEI EN 60534-2) CV (CEI EN 60534-2)	9,8 m3/h 11,3 US gal/min		
PRESSIONI REGOLABILI OUTLET PRESSURE RANGE	0 ÷ 15 • 1 ÷ 50 bar		
PESO WEIGHT	~9 kg ~19,8 lb		
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE PLUG LEAKAGE CLASS	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 12266-1)		
CONNESSIONE MANOMETRO PRESSURE GAUGE CONNECTION	G 1/4"-F		
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE		
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE INTERNALS AND BODY MATERIAL	Ottone e acciaio inossidabile AISI 316L Brass and stainless steel AISI 316L		
MATERIALE GUARNIZIONI SEALS MATERIAL	NBR • EPDM • FPM • FVMQ • FFKM		
ACCESSORI ACCESSORIES	Staffa Wall mounting bracket		
KIT RICAMBIO SPARE PARTS KIT	O-ring, otturatore assemblato, filtro in rete e membrana completa (se prevista) O-rings, assembled plug, net filter, assembled diaphragm (if applicable)		