

GRZAŁKA

GRZAŁKA



DO BUTLI GAZOWYCH I KOLEKTORÓW

Wykonany z chromowanego mosiądzu z obudową z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do gazów obojętnych. Nie nadaje się do gazów utleniających, korozyjnych ani palnych. Jego zdolność do wymiany ciepła zapobiega zamarzaniu regulatorów ciśnienia zamontowanych za podgrzewaczem. Urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa – LVD) oraz Dyrektywą 2004/108/WE (dyrektywa EMC dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej).

ZASTOSOWANIA:

- Zastosowania techniczne;
- Automatyka
- Procesy przemysłowe;
- Spawalnictwo i maszyny do cięcia laserowego.

DZIAŁANIE

Wyposażony w dwa termostaty:

- główny, automatyczny, ustawiony na 70°C,
- drugi - zabezpieczający, ustawiony na 80°C, z ręcznym resetem.

Czerwona dioda sygnalizuje zasilanie elementu grzejnego.




MATERIAŁ WYKONANIA

Korpus	Mosiądz chromowany
Obudowa	PA 6.6 + FV30%
Przyłącza	Mosiądz chromowany
O-ring	EPDM

DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie wlotowe	330 bar
Moc	200 W
Napięcie zasilania	230 V
Masa	2,3 kg / 5,00 lb
Temperatura pracy	-40°C do +150°C
Stopień ochrony	IP20
Przyłącza	ISO S20503 – ISO 5171

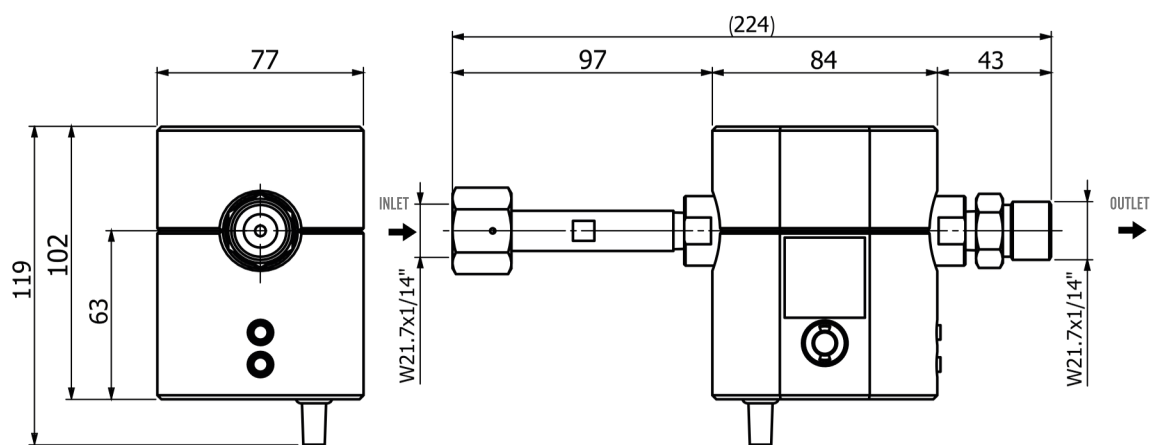

OPCJE

- Uchwyt montażowy - kod SSTSPR01003.