

SYSTEMY PUNKTU POBORU

LRP

ŚCIENNY PUNKT POBORU Z OSŁONĄ DO GAZÓW NIEKOROZYJNYCH

Urządzenia ściennie LRP składają się z jednostopniowego regulatora ciśnienia umieszczonego w obudowie ze stali nierdzewnej, co zapewnia łatwą i prostą instalację. Urządzenia te stanowią praktyczny końcowy punkt poboru dla wszelkich gazów czystych i niekorozyjnych w wielu zastosowaniach.

ZASTOSOWANIA:

- Aplikacje wymagające gazów o wysokiej czystości;
- Systemy gazów do badań naukowych;
- Chromatografia gazowa;
- Gazy kalibracyjne;
- Analizatory procesowe.

CECHY:

- Zalecany do gazów niekorozyjnych o czystości do klasy 5.0;
- Montaż ścienny;
- Gotowy do montażu na ścianie, modułowa konstrukcja;
- Konfiguracja z 1 portem wlotowym - górny 1/4" NPTF;
- Konfiguracja z 1 portem wylotowym - dolny 1/4" NPTF;
- Membrana ze stali nierdzewnej 302 ogranicza zanieczyszczenia wynikające z dyfuzji lub odgazowania;
- Zalecany do gazów niekorozyjnych o poziomie czystości do klasy 5.0;
- Korpus, pokrywa i złączki z mosiądzu chromowanego H904;
- Maksymalne ciśnienie wlotowe: 25 bar (362 psig);
- Przetestowany do stosowania z tlenem.




MATERIAŁ WYKONANIA

Korpus, pokrywa	Chromowany mosiądz
Membrana (reduktor)	Stal nierdzewna 302
Dysza	Mosiądz
Gniazdo zaworu	PTFE - Kel-F
Pokrętło regulacyjne	Tworzywo ABS

DANE TECHNICZNE

Typ panelu	Jednostopniowy regulator membranowy H904
Czystość gazu	Do klasy 5.0
Ciśnienie wlotowe	Maks. 25 bar (362 psi)
Ciśnienie wylotowe	1,5 / 4 / 10 bar (22/58/145 psi)
Wydajność przepływu	5-30 Nm³/h
Zastosowanie z tlenem	Odpowiedni do pracy z tlenem

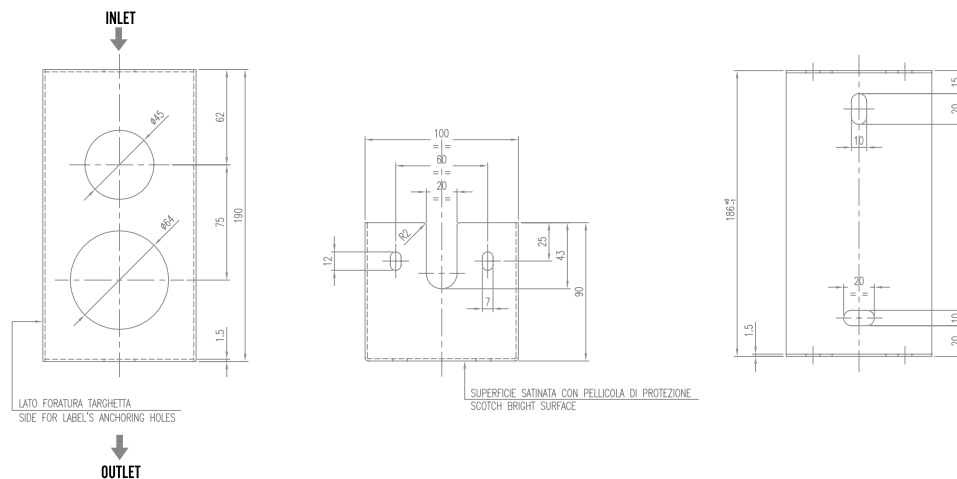

SPECYFIKACJA	
Przyłącza wejściowe / wyjściowe	1/4" NPT-F
Masa	2,2 kg

SCHEMAT PRZEPŁYWU

