

KOLEKTOR do gazów czystych

LRC



KOLEKTOR DO GAZÓW O WYSOKIEJ CZYSTOŚCI, NIEKORODUJĄCYCH

Kolektory te są przeznaczone do podłączenia jednej lub kilku butli gazowych do jednego przewodu. Każde przyłącze wlotowe jest wyposażone w:

- Ręczny zawór odcinający z zaworem zwrotnym
- Zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się gazu
- Zawór odpowietrzający, służący do oczyszczenia obwodu przed uruchomieniem

Każdy kolektor posiada dwa przyłącza wylotowe, po jednym z każdej strony, co zapewnia pełną elastyczność montażu




MATERIAŁY

Korpus	Wykonany z chromowanego mosiądzu
	Oczyszczony i odtłuszczony do pracy z tlenem
Panel	Anodowane aluminium do montażu ściennego
Pokrętła	Tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

	Gazy obojętne i tlen	Gazy palne
Cisnienie robocze	Maks. 300 bar	
Przyłącza wejściowe/wyjściowe	Gwint W21,7 × 1/14" męski, prawy	Gwint W20 × 1/14" męski, lewy
Dodatkowe przyłącza wylotowe	Zasłepione za pomocą nakrętki żeńskiej	
Przyłącza odpowietrzające na zaworach upustowych	Gwint 1/4" NPT-F	

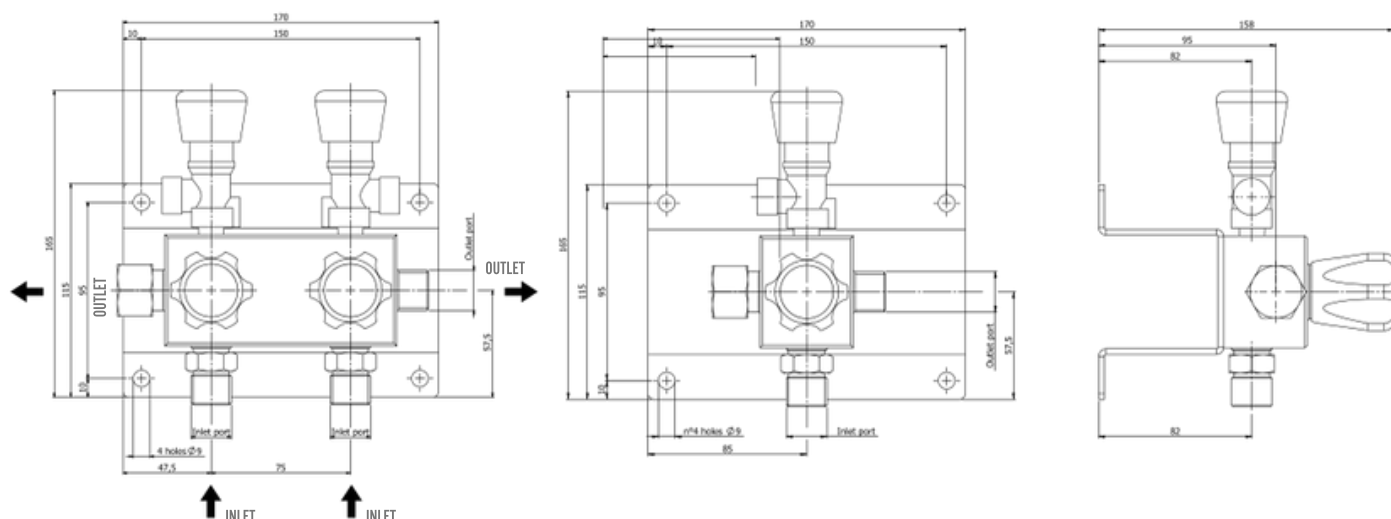

SPECYFIKACJA

	Gazy obojętne i tlen	Gazy palne
Przyłącze wejściowe/wyjściowe	W20 × 1/14"	W21,7 × 1/14"
Masa	2,1 kg dla pojedynczej butli, 4,2 kg dla dwóch butli	
Zakres temperatur pracy	-20°C do +110°C	

Liczba butli	Gaz	Kod
1 butla	Gazy obojętne i tlen	LRC300011
2 butle	Gazy obojętne i tlen	LRC300012
1 butla	Gazy palne	LRC300071
2 butle	Gazy palne	LRC300072