

JEDNOSTKI REDUKCJI CIŚNIENIA

ENO 60

DWUSTOPNIOWA JEDNOSTKA REDUKCJI CIŚNIENIA NISKIEGO O DUŻYM PRZEPŁYWIE

Zaprojektowana specjalnie do zastosowań enologicznych oraz dla przemysłu chemicznego. Urządzenie służy do inertyzacji zbiorników gazem obojętnym, co zapobiega utlenianiu ich zawartości. Łatwe podłączenie do butli.

ZASTOSOWANIA:

- Inertyzacja

CECHY:

- Membrana obciążona sprężyną;
- Zalecana do gazów niekorozyjnych;
- Przystosowana do pracy z tlenem.

GAZY
PRZEMYSŁOWE



MATERIAŁ WYKONANIA


Korpus	Mosiądz chromowany lub polerowany mosiądz; oczyszczony i odtłuszczony do pracy z tlenem
Panel	Anodowane aluminium do montażu na ścianie
Pokrętła	Tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

	Gazy obojętne i tlen	Gazy obojętne i tlen
Ciśnienie robocze	Maks. 250 bar	
Przyłącza wlotowe / wylotowe	Gwint W21,7 × 1/14" męski, prawy	Gwint W20 × 1/14" męski, lewy
Dodatkowe przyłącza wylotowe	Zasłepione zaślepką żeńską	

SPECYFIKACJA

	H ₂ – gazy palne	O ₂ – gazy obojętne	NH ₃ – amoniak
Przyłącze wlotowe / wylotowe	W20 × 1/14"	W21,7 × 1/14"	W30 × 1/14" LH
Masa	2,1 kg dla jednej butli / 4,2 kg dla dwóch butli		
Zakres temperatur	-20°C do +110°C		-40°C do +65°C

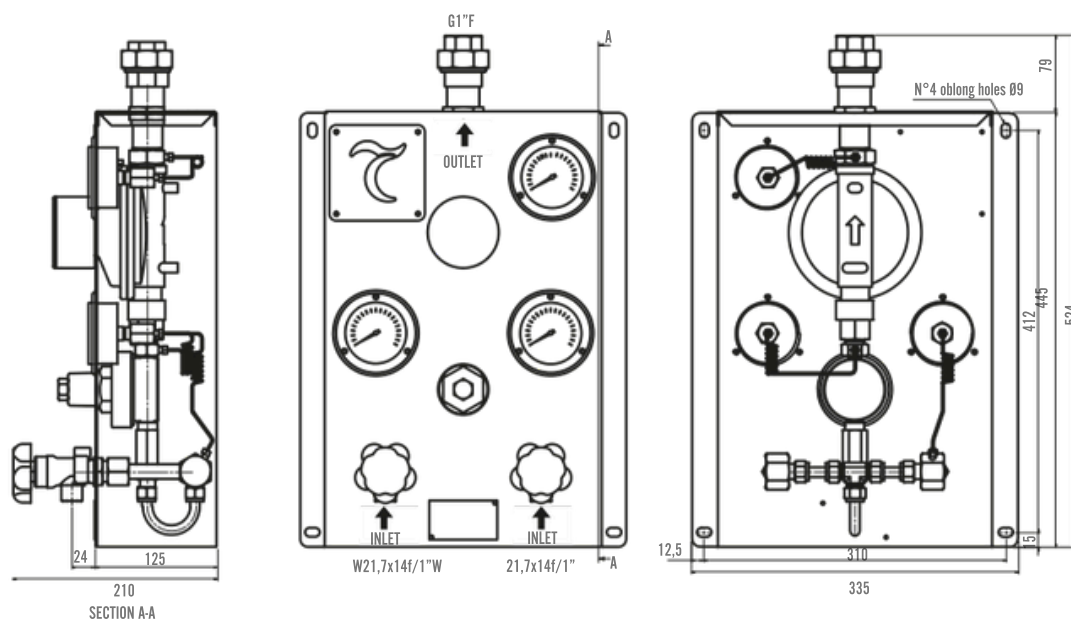

OPCJE:

- Przewód miedziany
- Dostępna również wersja z przewodem ze stali nierdzewnej (inox) w oplocie z Kevlaru zapewniającym większą elastyczność.

Kod	Gaz	Ciśnienie wlotowe	Ciśnienie wylotowe	Manometr wlotowy	Manometr wyjściowy
SQD00110	N ₂ · Ar · CO ₂	220 bar	15-40 mbar	0-300 bar	0-60 bar

AKCESORIA:

Kod	Gaz	Specyfikacja	Długość
LSC02100	N ₂	Chromowana miedziana wężywnica 8×4	1 m
LSC02200			2 m
LSC03100	Ar		1 m
LSC03200			2 m

Kod	Gaz	Specyfikacja	Długość
LFG02100	N ₂	Elastyczny przewód w oplocie ze stali nierdzewnej z włóknem Kevlar i wewnętrzną warstwą PTFE	1 m
LFG02200			2 m
LFG03100	Ar		1 m
LFG03200			2 m