

SYSTEMY PUNKTU POBORU

SRP 40-41

NAŚCIENNY PUNKT POBORU Z OBUDOWĄ I PRZEPŁYWOMIERZEM

Urządzenia serii SRP do montażu na ścianie składają się z jednostopniowego regulatora ciśnienia o zakresie 1,5 bar, zamontowanego w obudowie ze stali nierdzewnej, co zapewnia łatwy i szybki montaż. Urządzenie może być wyposażone w jeden przepływomierz (SRP 40) lub dwa przepływomierze (SRP 41) o skali 0–30 l/min, umożliwiające precyzyjną regulację końcowego przepływu.

ZASTOSOWANIA:

- Drugi stopień redukcji ciśnienia;
- Spawalnictwo i maszyny do cięcia.

CECHY:

- Zalecany do gazów technicznych niekorozyjnych, Ar, Ar/CO₂;
- Przystosowany do montażu na ścianie;
- Gotowy do instalacji, modułowa konstrukcja;
- 1 przyłącze wlotowe od góry – zawór kulowy 3/8" GF;
- 1 (lub 2, na życzenie) przyłącza wylotowe od dołu – króciec do węża 3/8" GF;
- Membrana gumowa;
- Maksymalne ciśnienie wlotowe: 25 bar (362 psig);
- Nieregulowane ciśnienie wyjściowe;
- Regulowany przepływ na wylocie.

GAZY
PRZEMYSŁOWE




MATERIAŁ WYKONANIA

Korpus, pokrywa	Mosiądz
Membrana	Guma
Dysza	Mosiądz
Gniazdo	PTFE – Kel-F
Pokrętko regulacyjne	Do regulacji przepływu

DANE TECHNICZNE

Typ	Jednostopniowy, membranowy
Czystość gazu	Gazy techniczne
Ciśnienie wlotowe	Maks. 25 bar (362 psi)
Ciśnienie wyjściowe	1,5 bar
Skala przepływomierza	0–30 N l/min

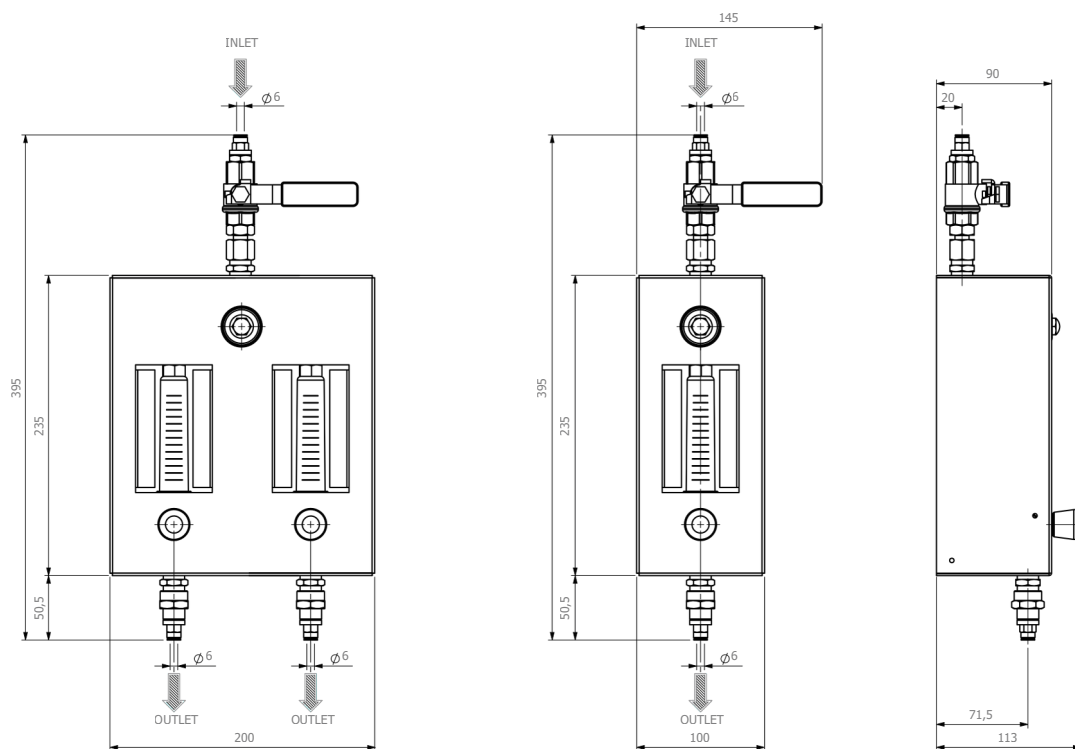

SPECYFIKACJA	Dla argonu, mieszanek Ar/CO ₂ oraz innych gazów obojętnych:
Przyłącze wlotowe / wylotowe	3/8" BSPP F
SRP25C03AR300	Z jednym przepływomierzem (pojedyncza linia)
SRP25C03AR310	Z dwoma przepływomierzami (podwójna linia)