

SYSTEMY PUNKTU POBORU

SRP STANDARD FLOW

NAŚCIENNY PUNKT POBORU Z OBUDOWĄ DO GAZÓW NIEKOROZYJNYCH

Urządzenia serii SRP do montażu na ścianie składają się z jednostopniowego regulatora ciśnienia zamontowanego w obudowie ze stali nierdzewnej, co zapewnia łatwy i szybki montaż. Stanowią praktyczny punkt końcowego poboru dla wszystkich gazów niekorozyjnych, szczególnie w zastosowaniach wymagających wysokiego przepływu.

ZASTOSOWANIA:

- Drugi stopień redukcji ciśnienia;
- Spawalnictwo i maszyny do cięcia;
- Procesy grzewcze i termiczne;
- Ogólne zastosowania przemysłowe.

CECHY:

- Zalecany do gazów technicznych niekorozyjnych;
- Przystosowany do montażu na ścianie;
- Gotowy do instalacji, modułowa konstrukcja;
- 1 przyłącze wlotowe od góry – zawór kulowy 3/8" GF;
- 1 przyłącze wylotowe od dołu – króciec do węża 3/8" GM;
- Membrana gumowa;
- Maksymalne ciśnienie wlotowe: 25 bar (362 psi);
- Przystosowany do pracy z tlenem.




MATERIAŁ WYKONANIA

Korpus, pokrywa	Mosiądz
Membrana	Guma
Dysza	Mosiądz
Gniazdo	PTFE – Kel-F
Pokrętko regulacyjne	Tworzywo ABS

DANE TECHNICZNE


Typ	Jednostopniowy, membranowy
Czystość gazu	Gazy techniczne
Ciśnienie wlotowe	Maks. 25 bar (362 psi)
Ciśnienie wyjściowe	1,5 / 4 / 10 / 15 bar (22 / 58 / 145 psi)
Wydajność przepływu	3–20 Nm³/h
Praca z tlenem	Tak

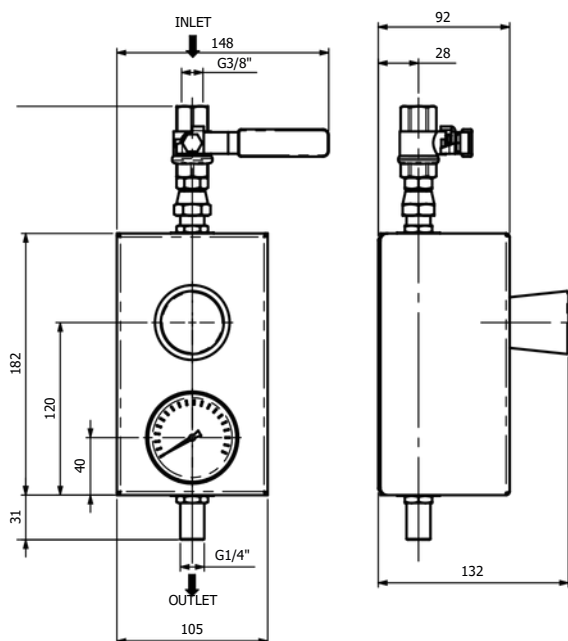


SPECYFIKACJA	Dla tlenu i gazów obojętnych
Przyłącze wlotowe / wylotowe	3/8" (BSPP) F
Masa	2,2 kg

SPECYFIKACJA	Dla wodoru i gazów palnych
Przyłącze wlotowe / wylotowe	3/8" (BSPP), gwint lewy
Masa	2,2 kg

SCHEMAT PRZEPŁYWU

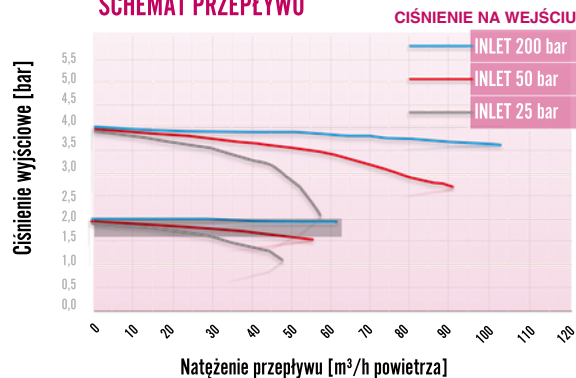

SCHEMAT PRZEPŁYWU

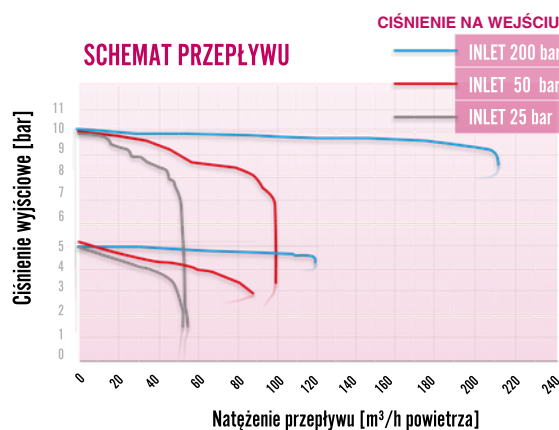

Kod	Gaz	Przyłącze wlotowe	Przyłącze wylotowe	Wydajność	Ciśnienie wlotowe	Ciśnienie wyjściowe	Manometr
SRP25L10AR000	O ₂	G 3/8" M prawy	G 3/8" M prawy	19 Nm³/h	25 bar	0,5-10 bar	0/16 bar
	N ₂			20 Nm³/h		0,5-10 bar	
	Ar			17 Nm³/h		0,5-10 bar	
	CO ₂			15 Nm³/h		0-10 bar	
SRP25L01AR000	O ₂	G 3/8" M prawy	G 3/8" M prawy	5 Nm³/h	25 bar	0-1,5 bar	0/2,5 bar
	N ₂						
	Ar						
SRP00012	H ₂ /CH ₄	G 3/8" M prawy	G 3/8" M lewy	75/30 Nm³/h	25 bar	0,5-10 bar	0/16 bar
SPR25L01AL000	C ₂ H ₂	G 3/8" M prawy	G 3/8" M lewy	3 Nm³/h	1,5 bar	0-1,5 bar	0/2,5 bar
	H ₂ /CH ₄			25/7 Nm³/h	6 bar		
	GPL (LPG)			4 Nm³/h	6 bar		
Kod	Gaz	Przyłącze wlotowe	Przyłącze wylotowe	Wydajność	Ciśnienie wlotowe	Ciśnienie wyjściowe	Manometr
SRP25L04AR301	Ar	G 3/8" M prawy	G 3/8" M prawy	4-32 Nm³/h	25 bar	3,5 bar	4/32 bar
	CO ₂						
	Mix						