

SYSTEMY PUNKTU POBORU

SRP 63

WYSOKOCIŚNIENIOWY, NAŚCIENNY PUNKT POBORU Z OBUDOWĄ DO GAZÓW NIEKOROZYJNYCH

Urządzenia serii SRP do montażu na ścianie składają się z jednostopniowego regulatora ciśnienia zamontowanego w obudowie ze stali nierdzewnej, co zapewnia łatwy i szybki montaż. Stanowią praktyczny punkt końcowego poboru dla wszystkich gazów niekorozyjnych, szczególnie w zastosowaniach wymagających wysokiego ciśnienia i dużego przepływu.

ZASTOSOWANIA:

- Drugi stopień redukcji ciśnienia;
- Maszyny do cięcia laserowego;
- Spawalnictwo i maszyny do cięcia;
- Procesy grzewcze i termiczne;
- Ogólne zastosowania przemysłowe;
- Dla tlenu i azotu – maksymalne ciśnienie wyjściowe: 50 bar.

CECHY:

- Zalecany do gazów technicznych niekorozyjnych;
- Przystosowany do montażu na ścianie;
- Gotowy do instalacji, modułowa konstrukcja;
- 1 przyłącze wlotowe od góry – zawór kulowy 1/2" GF;
- 1 przyłącze wylotowe od dołu – gwint 1/2" GM;
- Membrana gumowa;
- Maksymalne ciśnienie wlotowe: 60 bar (870 psig);
- Przystosowany do pracy z tlenem.




MATERIAŁ WYKONANIA

Korpus, pokrywa	Mosiądz
Membrana	EPDM
Dysza	Mosiądz
Gniazdo	Elastomer
Pokrętko regulacyjne	Tworzywo ABS

DANE TECHNICZNE

Typ	Jednostopniowy, membranowy
Czystość gazu	Gazy techniczne
Ciśnienie wlotowe	Maks. 60 bar (870 psi)
Ciśnienie wyjściowe	5–50 bar (72–725 psi)
Wydajność przepływu	Maks. 180 Nm³/h
Praca z tlenem	Tak

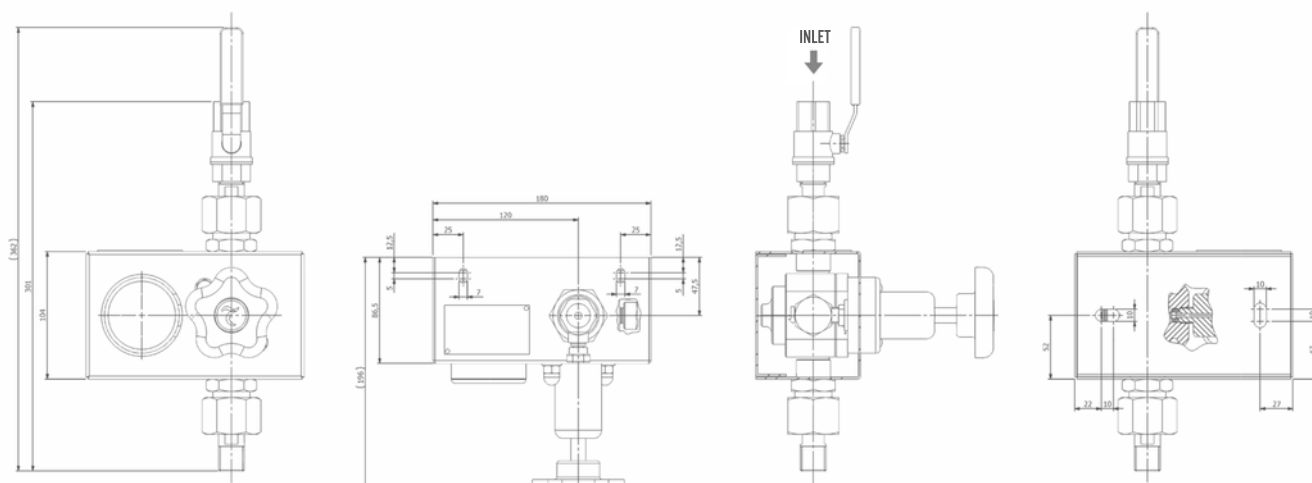

SPECYFIKACJA	Dla tlenu i gazów obojętnych
Przyłącze wlotowe / wylotowe	1/2" gas (BSPP), gwint wewnętrzny / prawy
Masa	3,0 kg

SCHEMAT PRZEPŁYWU

