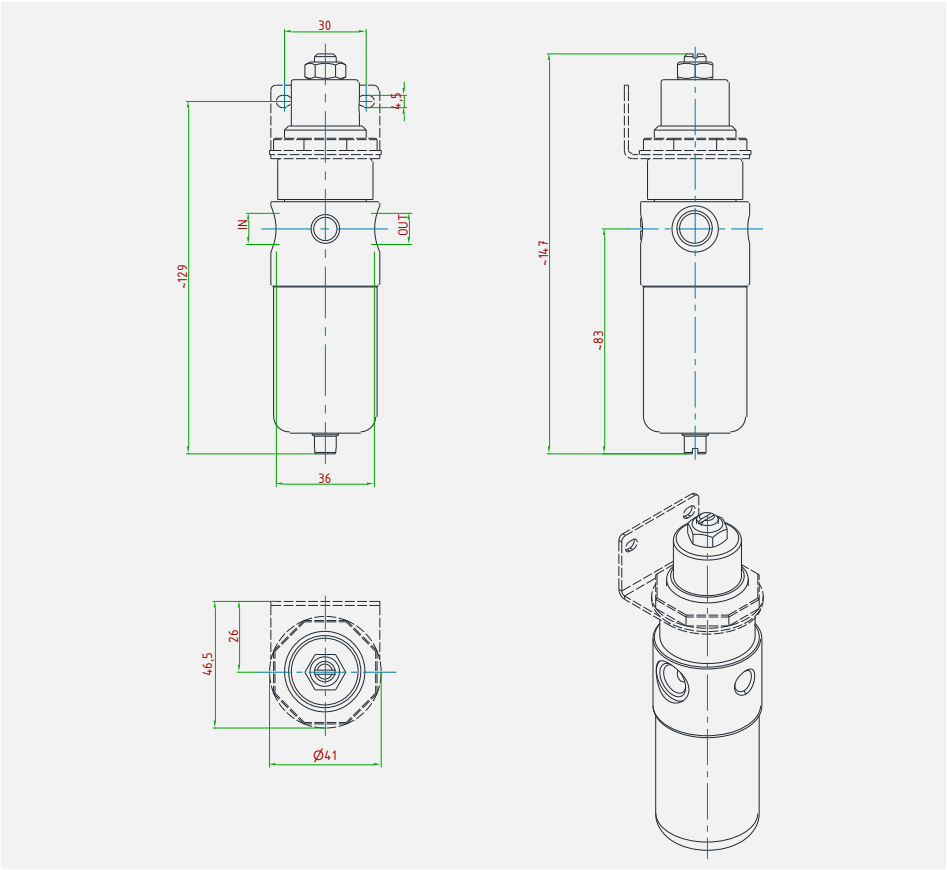

Micro filtro-riduttore autoazionato con otturatore bilanciato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da una membrana. La filtrazione avviene per mezzo di una robusta cartuccia di materiale sinterizzato.
Disponibile con funzione **relieving**.

Self-operated micro filter-regulator with balanced plug. Outlet pressure is controlled by a diaphragm.
Filter cartridge in strong sintered material.
*Available with **relieving** function.*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MAIN FEATURES

COMPATIBILITÀ *COMPATIBILITY*	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii *Compressed air • Tecnhical gases and their mixtures • Liquids • Oils*
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA *MAX. INLET PRESSURE*	**30 bar** con scarico manuale / *with manual drain*
ATTACCHI A PROCESSO *IN/OUT CONNECTION*	1/4"-F • 1/8"-F GAS
TEMPERATURA DI ESERCIZIO *WORKING TEMPERATURE*	-20°+60°C standard • da-60°C a +320°C a richiesta *Standard -4°+140°F • available on request from -76°F up to +608°F*
GRADO DI FILTRAZIONE *FILTRATION RATE*	*5µm • 50 µm (acciaio sinterizzato / sintered stainless steel)*
KV (CEI EN 60534-2) *CV (CEI EN 60534-2)*	0,6 m3/h *0,7 US gal/min*
PRESSIONI REGOLABILI *OUTLET PRESSURE RANGE*	0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,8 ÷ 8 • 1,5 ÷ 15 bar
PESO *WEIGHT*	~ 0,5 kg *~1,1 lb*
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE *PLUG LEAKAGE CLASS*	Grado "A" (UNI EN 12266-1) *"A" class (UNI EN 12266-1)*
CONNESSIONE MANOMETRO *PRESSURE GAUGE CONNECTION*	1/8"-F GAS
CERTIFICAZIONI *CERTIFICATIONS*	PED 2014/68/UE • EAC TR CU 010
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE *INTERNALS AND BODY MATERIAL*	Acciaio inossidabile AISI 316L *Stainless steel AISI 316L*
MATERIALE GUARNIZIONI *SEALS MATERIAL*	EPDM • FPM • FVMQ • FFKM
ACCESSORI *ACCESSORIES*	Manometro • Staffa *Pressure gauge • Wall mounting bracket*
KIT RICAMBIO *SPARE PARTS KIT*	O-ring, otturatore assemblato, cartuccia filtrante e membrana completa *O-rings, assembled plug, filter cartridge, assembled diaphragm*

ID Insert Deal si riserva il diritto di cambiare le specifiche del prodotto senza preavviso.
Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati; nessuna parte del presente documento può essere riprodotta senza autorizzazione di ID Insert Deal Srl.
ID Insert Deal reserves the right to change and/or modify product specifications without prior notice.
Reproduction forbidden. All rights reserved; the hereby document can't be reproduced, also partially, without the authorization of ID Insert Deal Srl.

Strada dei Boschi, 40, 20852 Villasanta (MB) Italia +39 039 30 2035 info@idinsertdeal.com